

EPDS



ADAPT 360 | ADAPT 361

ANC özellikli kulak üstü Bluetooth® kulaklık

Kullanım Kılavuzu

İindekiler

ADAPT 360 ADAPT 361 kulaklık	2
Kutu ieriđi.....	3
Ürüne genel bakış.....	4
Kulaklıđa genel bakış.....	4
Kulaklık LED göstergelerine genel bakış.....	4
Kulaklık düđmelerine genel bakış.....	5
Dongle'a genel bakış.....	6
Dongle LED göstergelerine genel bakış.....	6
Dongle düđmesine genel bakış.....	6
Simgelere genel bakış.....	6
Başlarken.....	7
Kulaklıđı Bluetooth® cihazlarıyla eşleřtirme.....	7
EPOS Connect yazılımını yükleme.....	9
Kulaklık iin Ses ayarlarını deđiřtirme – Microsoft® Windows.....	9
Kulaklıđı kullanma.....	10
Kulaklıđı açma ve bađlama.....	10
Kulaklıđı kapatma.....	10
Kulaklıđın takılması ve ayarlanması.....	11
Ses seviyesini ayarlama.....	11
Yazılım telefonlarının mikrofon ses düzeyini ayarlama.....	11
Mikrofonu sessize alma.....	12
Etkin Gürültü Önleme (ANC) kullanma.....	12
TalkThrough'u açma / kapatma.....	13
Kulaklıđı kullanarak arama yapma	14
Arama yapma.....	14
Bir aramayı kabul etme / reddetme / sona erdirme.....	14
Tekrar arama.....	15
Sesli asistan / sesli arama özelliđini kullanma.....	15
Birden fazla aramayı yönetme.....	16
Microsoft® Teams / Cortana ile kulaklık ve dongle kullanma.....	17
Microsoft® Teams'ten yardım isteme ve bildirimleri denetleme.....	17
Microsoft® Cortana'yı etkinleřtirme ve kullanma.....	17
Kulaklıđı kullanarak ses dinleme.....	18
Medya almayı denetleme.....	18
Ses kablosunu kullanma.....	18
Diđer iřlevler.....	19
Kulaklık bataryasını řarj etme.....	19
Kalan batarya gücünü dođrulama.....	19
Kulaklıđı muhafaza etme ve tařıma.....	20
Bluetooth aralıđından ayrılırsanız:.....	20
Bluetooth'u yeniden bađlama / Bluetooth'un bađlantısını kesme.....	21
Sesli mesajları etkinleřtirme / devre dıřı bırakma.....	21
Ürünleri korumak ve aygıt yazılımlarını güncelleme.....	22
Ürünleri temizleme.....	22
Kulaklık yastıklarını deđiřtirme.....	22
Ürünlerin aygıt yazılımını güncelleřtirme.....	23
Bir sorun ile karřılařırsanız... ..	24
Kulaklık eşleřtirme listesini temizlemeyin (Sıfırlama).....	25
Dongle eşleřtirme listesini temizleme (Sıfırlama).....	25

ADAPT 360 | ADAPT 361 kulaklık

Arka plan gürültüsünü azaltan ANC ile odaklanarak, kalabalık açık ofislerde konsantre olun ve üretkenliğinizi iş başında artırın. UC için en iyi hale getirilmiş bir çözümle net iş görüşmeleri gerçekleştirin ve farklı görevleri yerine getirirken, cihazlar arasında kolaylıkla geçiş yapın.

Gürültü yalıtımı ve uzun süreli konfor sağlayan kulak üstü tasarımın ve ergonomik kulak pedlerinin keyfini çıkarın. Mesainiz sırasında nerede olursanız olun, 46 saate kadar batarya süresi ve kolayca muhafaza edilen ve kılıfına sığan katlanabilir tasarımıyla performans ve rahatlık elinizin altında. Performansınızı, stilinize uyacak şekilde siyah konforlu tasarımıyla profesyonel kalite ve şıklık eşliğinde güçlendirin.

EPOS Manager seçeneği ve EPOS Connect yazılımı ile en iyi işlevselliği sağlayabilirsiniz. Günümüz iş yerinde başarı göstermenize yardımcı olacak, uzun ömürlü ve mükemmel ses sağlayan bir kulaklıkta ısrarcı olun.

Temel faydalar ve özellikler

İşe odaklanmanızı artırmak için arka plan gürültüsünü azaltan Etkin Gürültü Önleme sayesinde, **gürültülü ortamlarda yoğunlaşın**

Sertifikalı Microsoft Teams ve UC için en iyi hale getirilmiş **sertifikalı çözümlerle net aramalar alın**

Sık kullandığınız cihazlar arasında, herhangi iki Bluetooth® cihazına çok noktalı bağlantı ile aynı anda zahmetsizce geçiş yapın

İş yerinde ya da dışarıda konforlu tasarımın keyfini, uzun süreli konfor için siyah ve yumuşak ergonomik kulaklık pedleri ile çıkarın

Yüksek kaliteli stereo ses ve güvenilir performans İş yerinde veya işe gidip gelirken yolda, stereo müzik akışı ve 46 saate kadar batarya ömründen yararlanın

Ek faydalar ve özellikler

Microsoft Teams'i hemen başlatın BTD 800 dongle aracılığıyla Özel Microsoft Teams düğmesi

Daha net ofis ve mobil aramalarını, nerede olursanız olun sesi duymayı en iyi hale getiren 2 gelişmiş mikrofonda ile yapın

Dikkat dağıtıcı gürültüyü büyük kulaklıklarla mükemmel gürültü yalıtımı sayesinde azaltın

Sağlam, katlanabilir kulaklık tasarımı sayesinde, kullanışlı ve mümkün olan son derecede taşınabilir

Kulaklığınızı, kullanışlı bir muhafaza çantasıyla koruyun

USB-C bağlayıcısı bulunan USB kablosu aracılığıyla kolay şarj avantajından yararlanın

Sizin için uygun zamanda, EPOS Manager ve EPOS Connect yazılımı aracılığıyla aygıt yazılım güncellemeleri



Güvenlik talimatları için, Güvenlik Kılavuzu'na başvurun.



Teknik özellikler için eposaudio.com adresinde yer alan bilgi formuna başvurun.



Aksesuar listesi eposaudio.com adresindeki ürün sayfasında bulunabilir.

Ticari markalar

Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu markaların, DSEA A/S tarafından kullanılması lisans altındadır.

USB Tip-C® ve USB-C®, USB Uygulayıcılar Forumu'nun ticari markalarıdır.


Qualcomm aptX, Qualcomm Technologies International Ltd.'in bir ürünüdür. Qualcomm, ABD ve diğer ülkelerde tescilli olan Qualcomm Incorporated'in izniyle kullanılan ticari markasıdır. ABD ve diğer ülkelerde tescilli olan Qualcomm Technologies International Ltd.'in izniyle kullanılan ticari markasıdır.

Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Kutu içeriđi


ADAPT 360

Bluetooth kulaklık +
Bluetooth dongle **BTD 800** (USB-A)

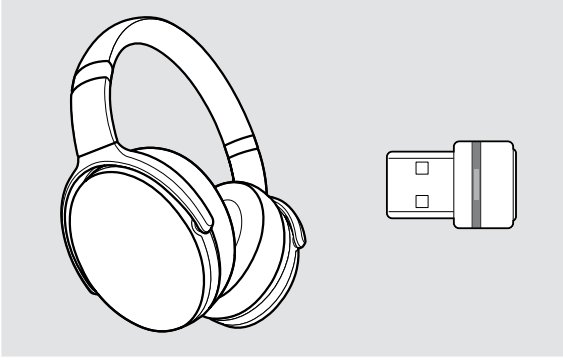


ADAPT 361


Bluetooth kulaklık +
Bluetooth dongle **BTD 800** (USB-C)

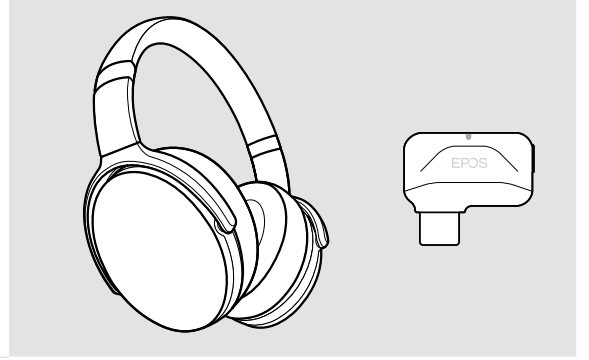


VEYA




Kılıf



USB-A bađlayıcısı için USB kablosu ile USB-C®
veya
USB-C bađlayıcısı için USB kablosu ile USB-C®



2,5 mm ses kablosu ve 3,5 mm priz fiđi




Kutu üzerinde Hızlı Kılavuz



Güvenlik Kılavuzu
Uyumluluk tablosu

Ürüne genel bakış

Kulaklığa genel bakış

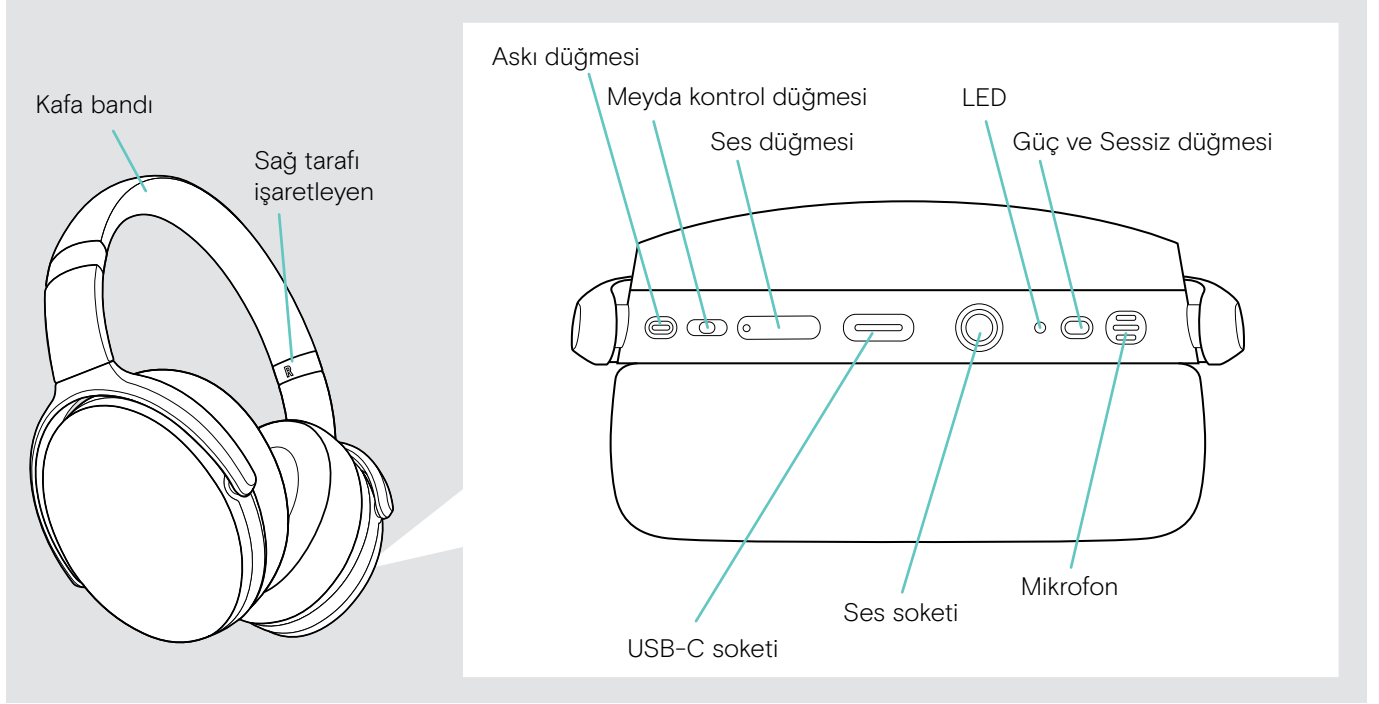










Kulaklık LED göstergelerine genel bakış

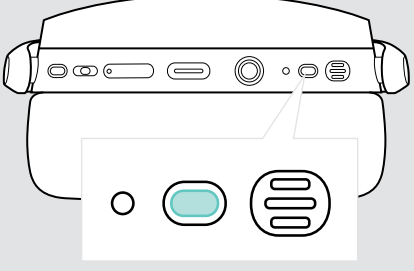




		<ul style="list-style-type: none"> • Kulaklık bağlandı • Kulaklık kapanıyor • Kulaklık tam şarj edildi
		<ul style="list-style-type: none"> • Kulaklık açılıyor • Eşleştirme listesi temizlendi
		<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth cihazı bulundu • Bluetooth yeniden bağlanıyor
		<ul style="list-style-type: none"> • Kulaklık eşleştirme modunda: Mobil cihaz/dongle aranıyor
		<ul style="list-style-type: none"> • Kulaklık kapanıyor
		<ul style="list-style-type: none"> • Kulaklığın mobil cihaz/dongle ile bağlantısı kesildi
		<ul style="list-style-type: none"> • Gelen arama
		<ul style="list-style-type: none"> • Batarya gücü %60 ile %99 arasında
		<ul style="list-style-type: none"> • Batarya gücü %20 ile %59 arasında
		<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth cihazı bulunamadı • Şarj edilebilir batarya zayıf

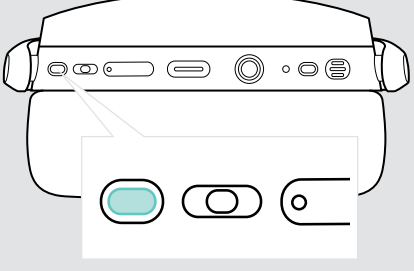*Kulaklık başarıyla bağlandığında LED söner.

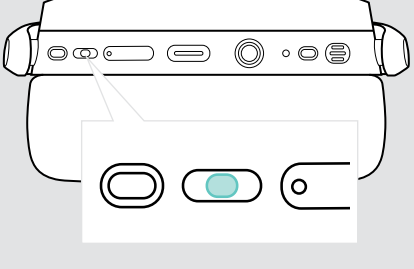



Kulaklık düğmelerine genel bakış

Güç ve Sessiz düğmesi	Basın	İşlevi	Sayfa
		Kulaklığı açar / kapatır	10
		ANC'yi açar / kapatır	12
		Mikrofonu sessize alır / sesini açar	12
		TalkThrough'u açar/kapatır (ANC açılmış)	13
		Eşleştirmeyi iptal eder (Eşleştirme modu)	7
		Kulaklığı bir Bluetooth cihazıyla eşleştirir	7
Eşleştirme listesini temizler (Eşleştirme modu): > Güç ve Medya denetim düğmesine basın	25		


Askı düğmesi	Basın	İşlevi	Sayfa
		Bir arama başlatır	14
		Aramayı kabul eder / sonlandırır	14
		2 arama: Gelen aramayı yanıtlar ve etkin sonlandırır	16
		2 arama: Etkin aramayı sonlandırır ve duraklatılmış beklemedeki aramayı geri alır	16
		Microsoft Teams'ten Yardım İster	17
		Etkin aramayı beklemeye (duraklatma) alır / beklemedeki aramayı geri alır	14
		Son numarayı tekrar arar	15
		2 arama: Gelen aramayı yanıtlar ve etkin aramayı beklemeye alır	16
		2 arama: İki arama arasında geçiş yapar	16
			Ses asistanını / Cortana'yı etkinleştirir
Gelen aramayı reddeder	14		

Medya kontrol düğmesi	Basın	İşlevi	Sayfa
		Ses çalmayı başlatır / duraklatır	18
		• Sonraki parçaya geçirir	
	• Basın ve basılı tutun: Parçayı ileri sarar*		
		• Önceki parçaya atlar	
• Basın ve basılı tutun: Parçayı geri sarar*	25		
		Eşleştirme listesini temizler (Eşleştirme modu): > Güç ve Medya denetim düğmesine basın	

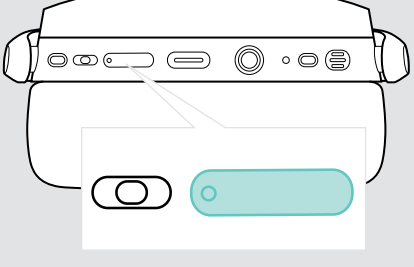* Bu işlevler, bağlı tüm Bluetooth cihazları tarafından desteklenmez.

Ses düğmesi	Basın	İşlevi	Sayfa
		Sesi artırır/azaltır (Basın veya basın ve basılı tutun)	11
		Kalan batarya gücünü ister (Her iki düğmeye de basın)	19
		Sesli mesajları etkinleştirir/devre dışı bırakır (Her iki düğmeye de basın)	21

Dongle'a genel bakış

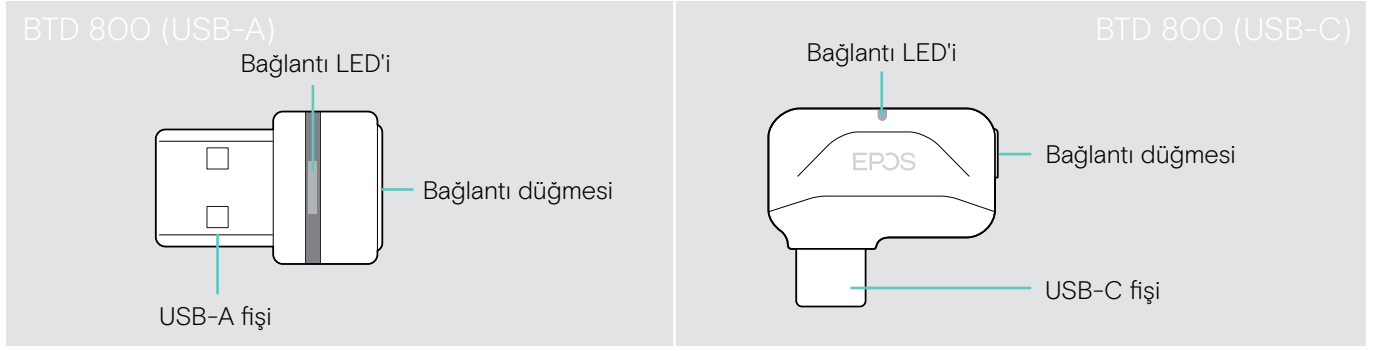

Dongle LED göstergelerine genel bakış

		Dongle eşleştirme modunda: Kulaklık aranıyor
	3x	Eşleştirme başarılı
	3x	Eşleştirme başarısız
		Dongle bir Bluetooth cihaza bağlanmaya çalışıyor
		Dongle ve Bluetooth cihazı bağlandı
		Gelen arama
		<ul style="list-style-type: none"> Giden/etkin arama Ses çalma
		Teams'e Bağlandı
		<ul style="list-style-type: none"> Teams bildiri Teams'e Bağlanılıyor veya Cortana'dan Yardım İsteniyor
		Bağlanan Bluetooth cihazın mikrofonu sessize alındı

Dongle düğmesine genel bakış

Bağlantı düğmesi	Basın	İşlevi	Sayfa
		Dongle'ı kulaklıkla eşleştirir	7
		Kulaklığı yeniden bağlar	21
		Kulaklığın bağlantısını keser	21

Simgelere genel bakış

	Düğmeye dokunun		Notlar: Bilinmesi faydalı olanlar
	Düğmeye iki kez basın		LED göstergeleri
	Düğmeye basın ve basılı tutun		Sesli mesaj açıklandı

Başlarken

Kulaklığı Bluetooth® cihazlarıyla eşleştirme



DİKKAT

Kusurlu çalışma tehlikesi!

Mobil cihazların iletilen radyo dalgaları, hassas ve korumasız cihazların çalışmasını bozabilir.

> Bluetooth'u yalnızca, izin verilen yerlerde kullanın.

Kulaklık, Bluetooth 5.0 standardı ile uyumludur. Bluetooth cihazlarının; "Hands-Free Profili" (HFP), "Kulaklık Profili" (HSP), "Ses Video Uzaktan Kumanda Profili" (AVRCP) veya "Gelişmiş Ses Dağıtım Profili" (A2DP) gibi cihazları desteklemesi gerekir.




Bluetooth üzerinden veri aktarmak için kulaklığınızı öncelikle kablosuz bir cihazla eşleştirmeniz gerekir. Teslim edilen dongle kulaklıkla zaten eşleştirilmiştir.

Kulaklık, sekiz eşleştirilmiş cihaza kadar kaydedebilir. Kulaklığı dokuzuncu bir cihazla eşlerseniz, eşleştirme listesindeki en eski etkinliğe sahip cihaz üzerine yazılır. Bu cihazla yeniden bağlantı kurmak istiyorsanız, yeniden eşleştirmeniz gerekir.

Kulaklık, aynı anda eşleştirilmiş cihazlardan sadece ikisine bağlanabilir. Bir diğer cihaz ile bağlantı kurabilmeniz için, mevcut olarak bağlı cihazlardan birinin bağlantısını kesmeniz gerekir.

Kulaklığı dongle üzerinden bağlama

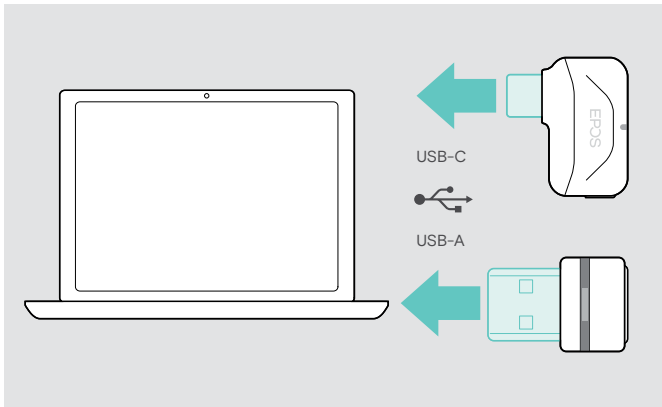


Kulaklığı, bilgisayara kablosuz olarak bağlamak için BTD 800 (USB-A veya USB-C) dongle'i kullanın.

Paketlerdeki dongle ve kulaklık demetleri zaten eşleştirilmiştir.

> Kulaklığı açın. (Sayfa 10 bakınız)

> Dongle'u, bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına takın.

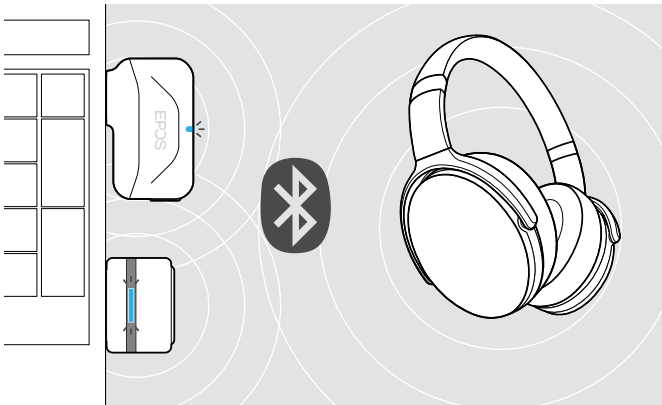

Dongle LED'i arama yaparken mavi yanıp söner ve kulaklık başarıyla bağlandığında soluk maviye geçer.

➤ — — — — — ➤ — — — — — ➤ — — — — — ➤ — — — — — ➤ — — — — —

Microsoft Teams çağrıldıysa: Dongle, Teams'e bağlanır ve mavi yerine mor yanar.

🔍 ➤ — — — — — ➤ — — — — — ➤ — — — — — ➤ — — — — — ➤ — — — — —


Dongle, Teams bildirimlerini gösterir. (Sayfa 17 bakınız)




Kulaklığı ve dongle'i manuel olarak eşleştirmek için, her ikisi için de eşleştirme modunu etkinleştirin:

> LED'ler dönüşümlü olarak mavi ve kırmızı yanıp sönene kadar, kulaklığın Güç ve dongle'in düğmesine basın ve basılı tutun. Dongle ve kulaklık bağlandıktan sonra, dongle soluk mavi yanar.


Kulaklığı, Bluetooth aracılığıyla mobil cihazla eşleştirme

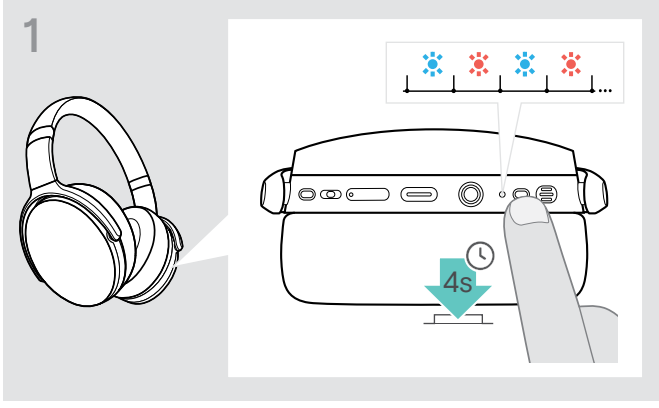

- > LED mavi ve kırmızı yanıp söne kadar, Güç düğmesine basın ve basılı tutun. Kulaklık eşleştirme modunda.

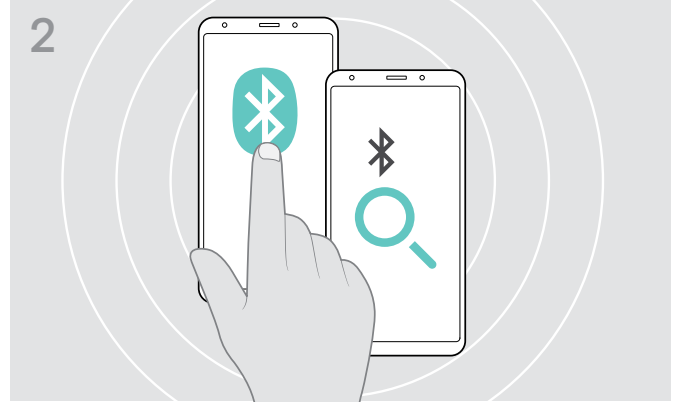

- > Mobil cihazınızda, Bluetooth'u etkinleştirin ve Bluetooth cihazlarını aramaya başlayın. Mobil cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

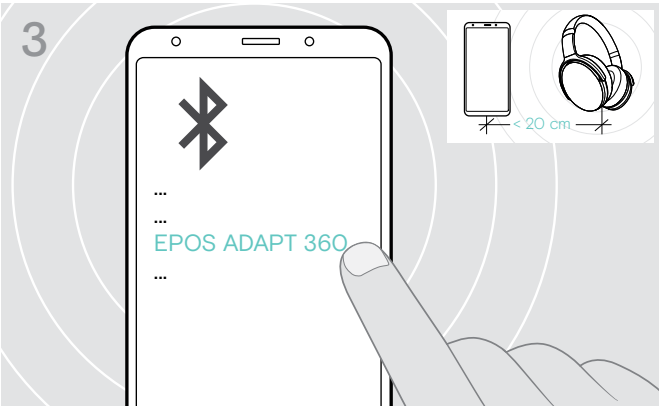

- > Kulaklık ile Bluetooth bağlantısı kurmak için "EPOS ADAPT 360"ı seçin.




- Kulaklık bağlanacak bir cihaz bulur bulmaz, LED 2 kez mavi yanıp söner. LED söner.



Eşleştirmeyi iptal etmek için:

- > Güç düğmesine basın.


EPOS Connect yazılımını yükleme

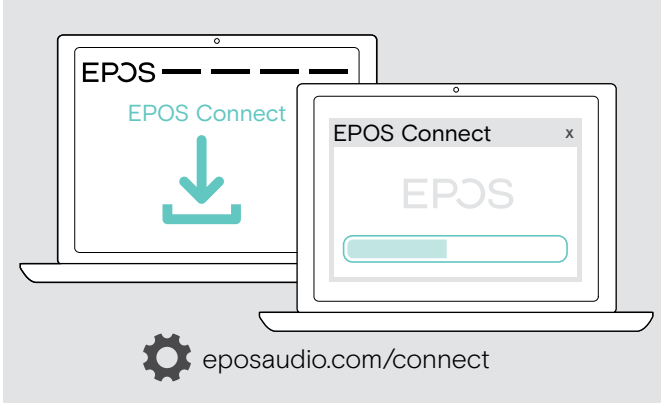

Ücretsiz **EPOS Connect** yazılımı, kulaklığınızı yapılandırmanızı ve güncellemenizi sağlar ve ayrıca ek ayarlar sunar.

- > Yazılımı eposaudio.com/connect adresinden indirin.
 - > Yazılımı yükleyin.
Bilgisayarınızda yönetici haklarına sahip olmanız gerekmektedir. Gerekli olması durumunda BT departmanınız ile iletişime geçin.
- Bilgisayarınız üzerinden arama yapmak için:
- > Bir yazılım telefonu (VoIP Yazılımı) yükleyin veya yöneticinizden yardım isteyin.

Kulaklık için Ses ayarlarını değiştirme – Microsoft® Windows

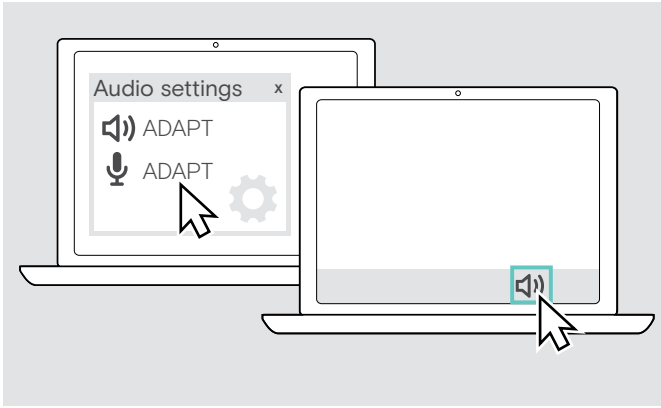

Yeni bir kulaklık bağlarsanız, Windows genellikle Ses ayarlarını otomatik olarak değiştirir.

Kulaklık bağlıysa ancak ses gelmiyorsa:

- > Ses simgesine sağ tıklayın.
- > ADAPT 360'ın altındaki çıkışı, hoparlör olarak seçin.
- > ADAPT 360'ın altındaki girişi, mikrofon olarak seçin.

Kulaklığı kullanma




DİKKAT

Yüksek ses seviyelerinden dolayı işitme kaybı riski!


Uzun süre yüksek ses seviyelerinde müzik dinlemek kalıcı işitme kaybına yol açabilir.

- > Kulaklığı takmadan önce, ses seviyesini düşük bir seviyeye ayarlayın.
- > Kulaklarınızı sürekli yüksek ses maruz bırakmayın.

Kulaklığı açma ve bağlama

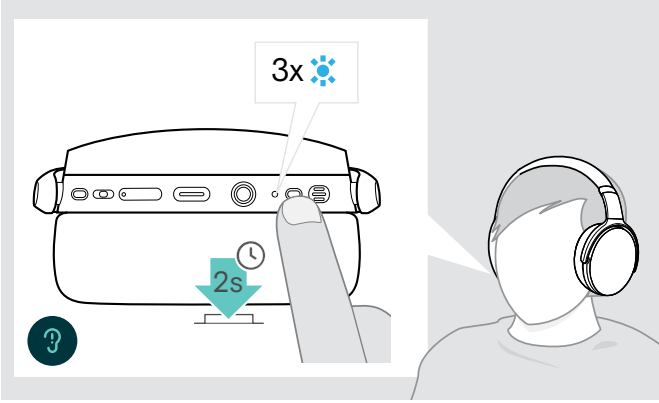

- > 2 saniye boyunca, Güç düğmesine basın. Kulaklık açılır. LED kısa bir süre mavi yanıp söner. Kulaklık, otomatik olarak mevcut eşleştirilmiş Bluetooth cihazlarına bağlanmaya çalışır.

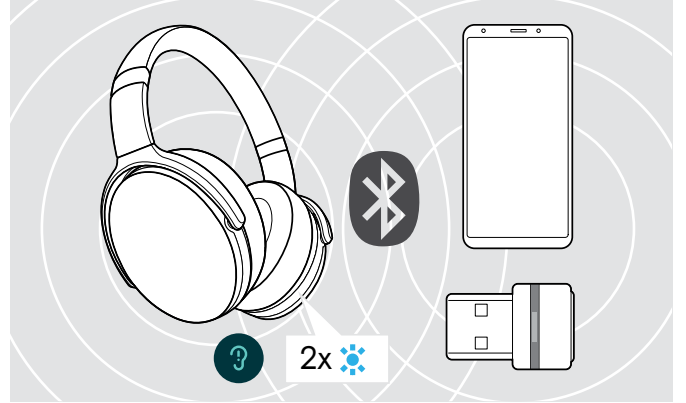


Kulaklık bağlanacak bir cihaz bulur bulmaz, LED 2 kez mavi yanıp söner. LED söner.

LED kırmızı yanıp sönerse, eşleştirilmiş cihaz bulunamamıştır.



Ses kablosu bağlıyken, arama işlevi devre dışı bırakılır.


Kulaklığı kapatma

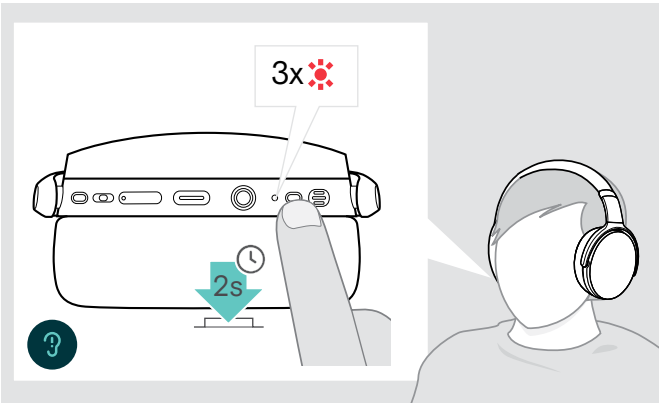

- > 2 saniye boyunca, Güç düğmesine basın. LED, 3 kez kırmızı yanıp söner ve kapanır. Kulaklık kapatıldığında, tüm ses ayarları otomatik olarak kaydedilir.

- > Kulaklığı şarj etme. (Sayfa 19 bakınız)
VEYA
- > Kulaklığı muhafaza edin. (Sayfa 20 bakın)


Kulaklığın takılması ve ayarlanması

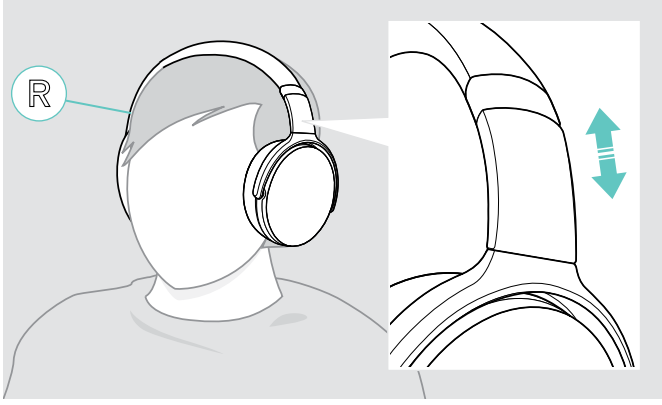

İyi ses kalitesi ve mümkün olan en iyi takılma konforu için kulaklığı ayarlayın.


- > Kulaklığı; kafa bandı, kafanızın üzerinden geçecek ve R işaretinin bulunduğu taraf, sağ kulağınıza denk gelecek şekilde takın.
- > Kulaklığı aşağıdaki şekilde ayarlayın:
 - Kulaklarınız, kulak pedleri ile rahatça kaplansın;
 - Kulaklarınız etrafında eşit ve hafif bir basınç hissedin;
 - Kafa bandı, kafanızın üzerinde rahat bir his sağlasın.

Ses seviyesini ayarlama

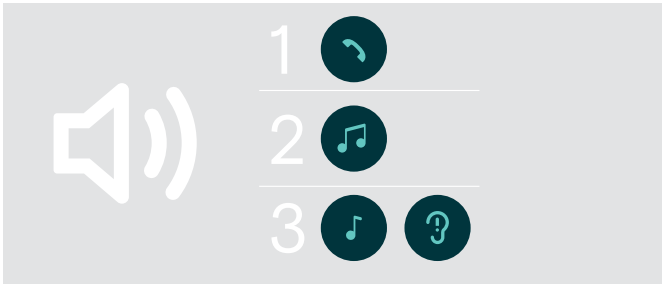

Kulaklık için, üç bağımsız ses seviyesi ayarı yapabilirsiniz:


1. Aramalar için ses seviyesi: Etkin arama sırasında yapılabilir
2. Çalınan ses için ses seviyesi: Ses akışı sırasında yapılabilir
3. Zil tonu sesi, tonları ve sesli mesajlar:
Boş modda – Etkin arama veya ses akışı yok

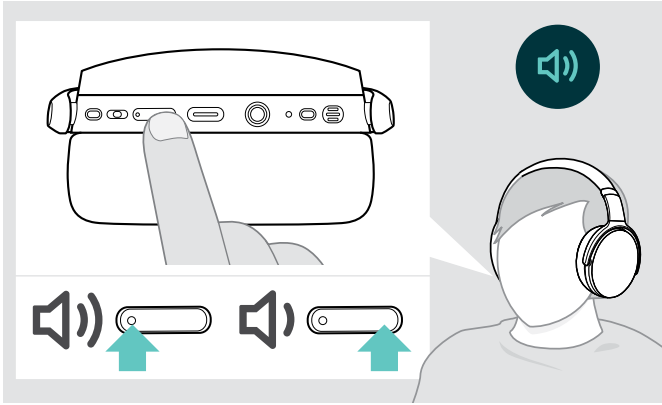

- > Sesi artırmak veya azaltmak için, Ses düğmesine basın. Maksimum veya minimum ses seviyesi için, bir bip sesi veya çift bip sesi duyarsınız.


Alternatif olarak, bağlı cihazınızın ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.

Yazılım telefonlarının mikrofon ses düzeyini ayarlama

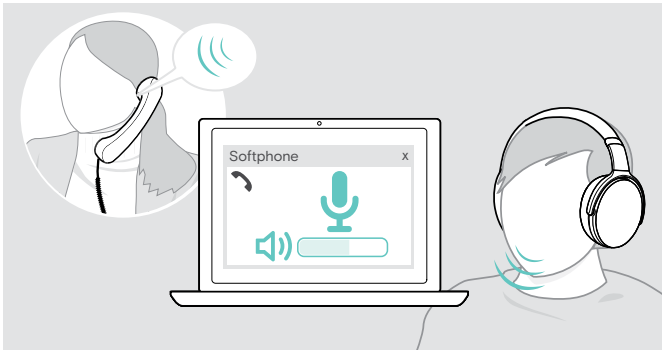

- > Bağlı cihazınızda mikrofonunuzun doğru ses ayarını bulmanıza yardımcı olacak birine arama yapın.
- > Yazılım uygulamanızdaki ve/veya PC ses uygulamanızdaki mikrofon sesini değiştirin.

Mikrofonu sessize alma

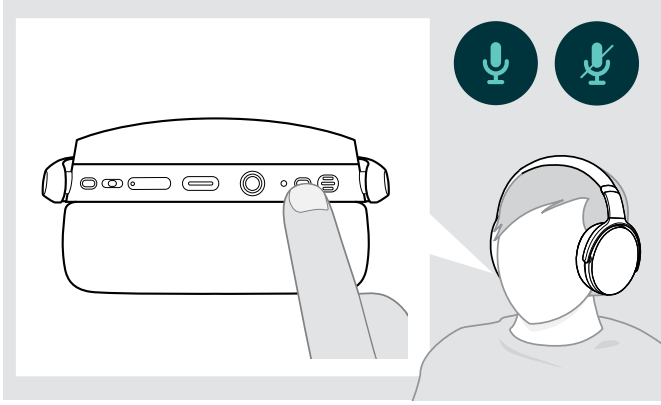


> Mikrofonu sessize almak veya

sesini açmak için


Güç düğmesine basın.

Etkin Gürültü Önleme (ANC) kullanma

Bu kulaklık, Etkin Gürültü Önleme (ANC) teknolojisini kullanarak, ortam gürültüsünün azaltılmasını sağlar. Özel mikrofonlar, konuşmayı en iyi hale getirir ve arka plan gürültüsünü azaltır.

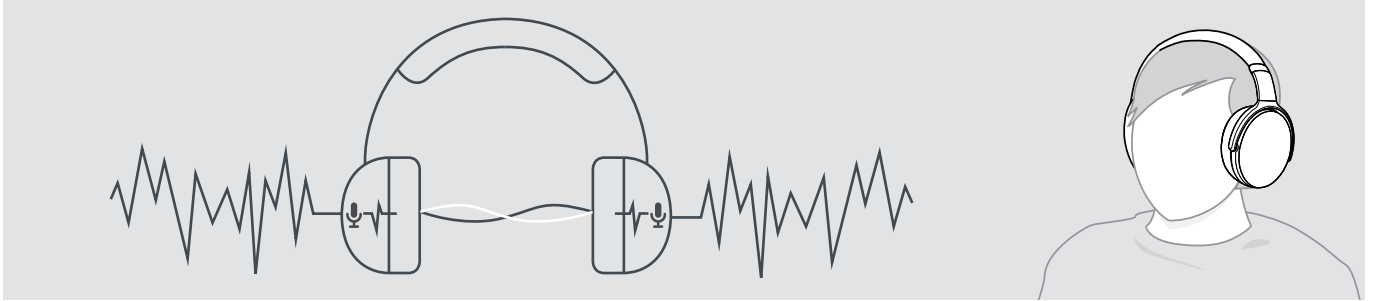

Gürültülü bir ortamdaysanız, ancak kendi sessiz alanınızın olmasını istiyorsanız; kulaklığı kullanabilir, herhangi bir cihazla bağlantısı kesilebilir ve sadece ANC'den yararlanabilirsiniz. Batarya yeterince şarj edilmişse ve kulaklık açıksa, ANC'yi etkinleştirebilirsiniz.

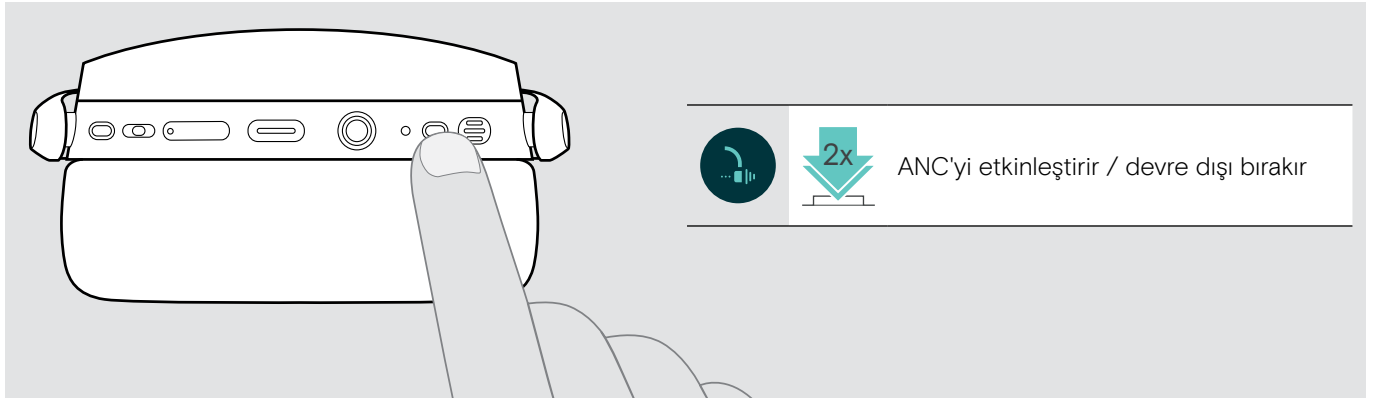

TalkThrough'u ama / kapatma


TalkThrough, ANC aık olsa bile kulaklıđı ıkarmak zorunda kalmadan iř arkadaşlarınızla iletiřim kurmanızı sađlar. Ses alma duraklatılacak veya kapatılacaktır.



Kulaklığı kullanarak arama yapma

Aşağıdaki işlevler, bağlı aygıta bağlıdır.

Arama yapma

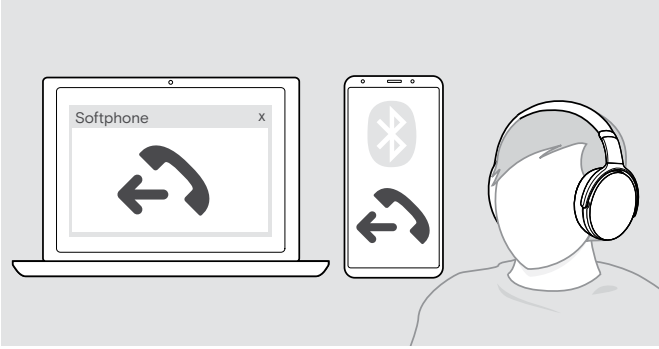

> Aramayı bağlı cihazda başlatma.

VEYA


> Yazılım telefonunuz üzerinden arama başlatmak için Askı düğmesine basın.

Aramanız otomatik olarak kulaklığınıza aktarılamazsa:


> Bu işlevi, bağlı cihazınızın kullanım kılavuzunda arayın.

Bir aramayı kabul etme / reddetme / sona erdirme

Bir arama aldığınızda, bir zil tonu duyarsınız ve LED mavi yanıp söner.

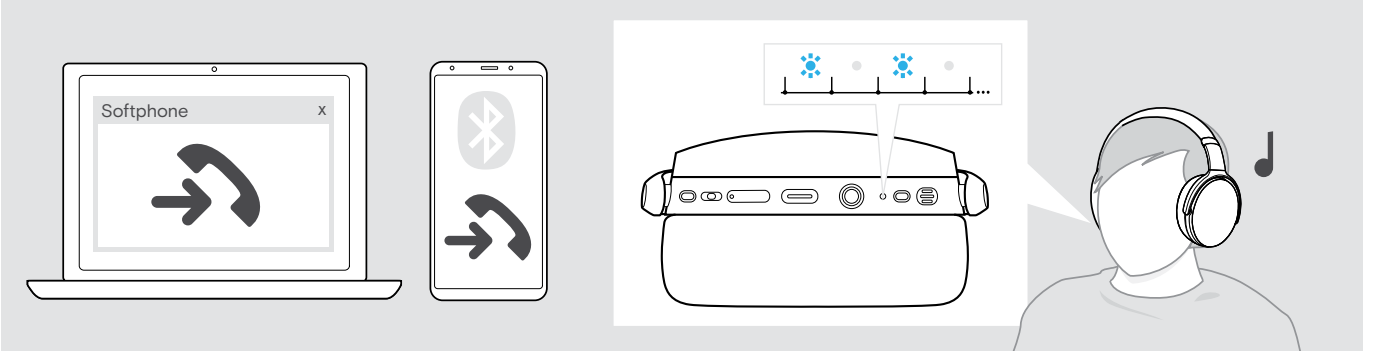

Arama kabul et / bekleme al

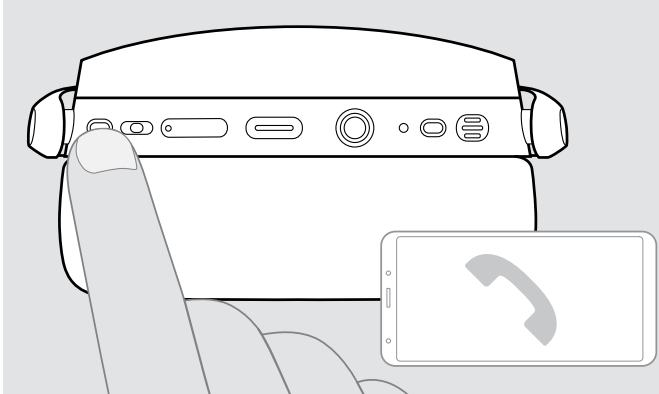


Gelen aramayı kabul eder



Etkin aramayı bekleme alır (duraklatma)

Arama reddetme / sona erdirme

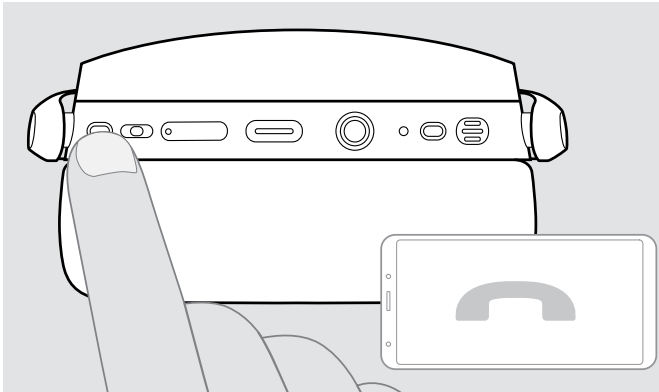


Gelen aramayı reddeder




Aramayı sonlandırır

Tekrar arama

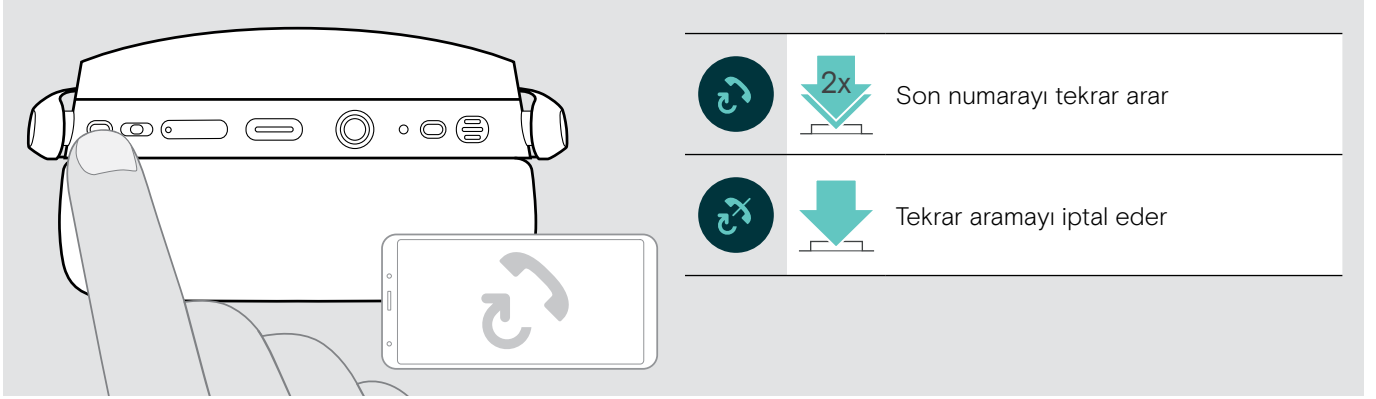


Sesli asistan / sesli arama özelliđini kullanma

Sesli asistan veya sesli arama özelliđi için, en son bađlanan Bluetooth cihaz kullanılır.
Microsoft Cortana için: Sayfa 17 bakınız

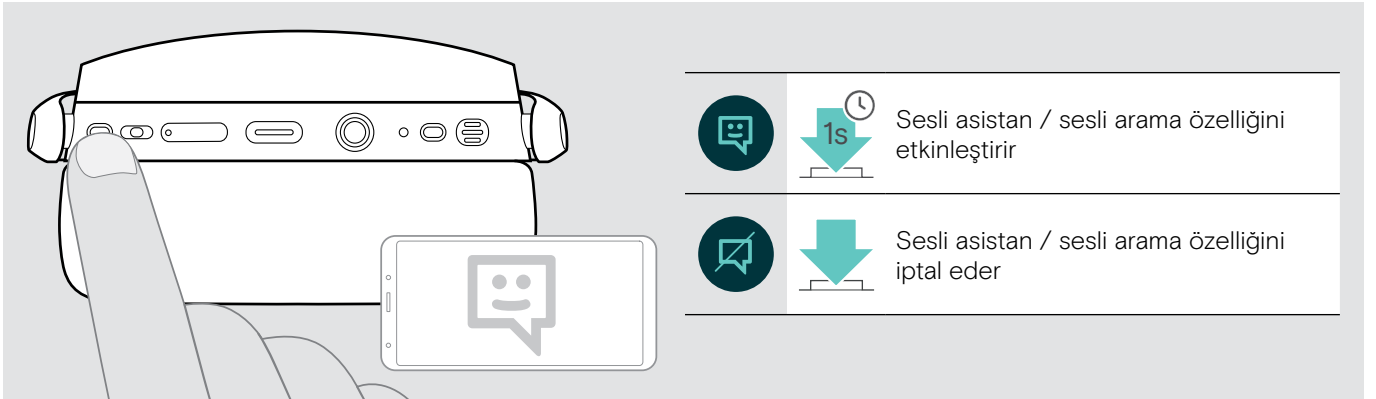

Birden fazla aramayı yönetme

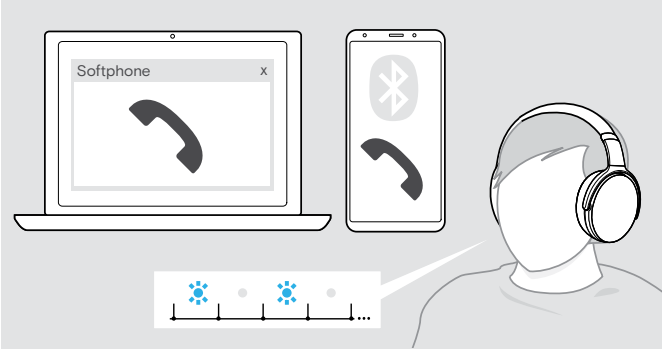

Kulaklığı en fazla iki bağlı Bluetooth cihazıyla kullanabilirsiniz.

Aynı anda iki aramayı yönetmek mümkündür.

Etkin bir arama sırasında ikinci bir arama geldiği takdirde, kapıya vurma sesi duyulur.


İkinci arama kabul etme / reddetme

Etkin arama	Gelen 2. arama	
		Gelen aramayı kabul eder ve etkin aramayı beklemeye alır
		Gelen aramayı kabul eder ve etkin aramayı sona erdirir
		Gelen aramayı reddeder ve etkin aramayı devam ettirir

Aramalar arasında geçiş yapma / etkin arama sona erdirmeye

Etkin arama	Bekletilen 2. arama	
		Etkin arama ile beklemedeki arama arasında geçiş yapar
		Aktif aramayı sonlandırır ve bekletilen aramayı devam ettirir


Microsoft® Teams / Cortana ile kulaklık ve dongle kullanma

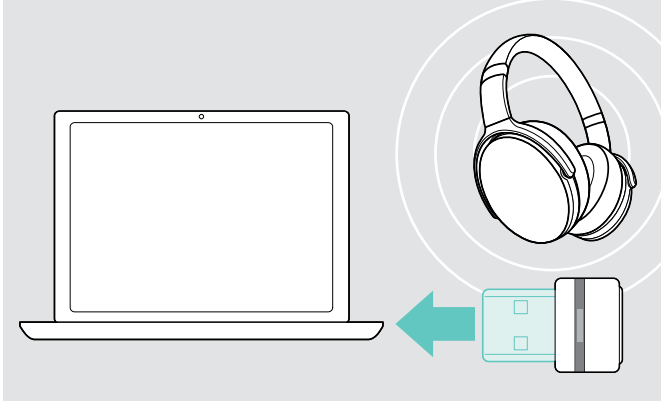

Kulaklıkla Microsoft Teams ve Cortana'yı kullanmak için:

- > Dongle'i bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına takın. Sayfa 7 bakınız.
Microsoft Teams zaten çalışıyorsa, mavi LED otomatik olarak mor renge dönüşür.

Microsoft® Teams'ten yardım isteme ve bildirimleri denetleme

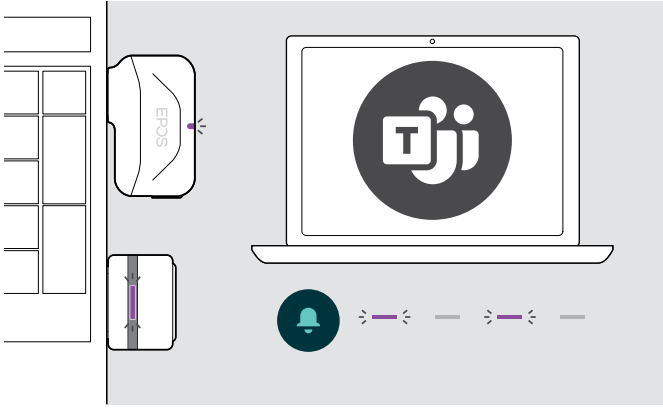

- > Microsoft Teams'i bilgisayarınızda başlatın.
Dongle, Microsoft Teams'e bağlanır ve mavi LED, mor LED'e dönüşür.




LED sinyalleri mor gösterir:

- Toplantı Birleştirme Bildirimi
- Sesli Posta Bildirimi
- Cevapsız Arama Bildirimi

Ekranınızdaki bu Bildirimleri kontrol etmek için:

- > Askı düğmesine basın.

Microsoft® Cortana'yı etkinleştirme ve kullanma

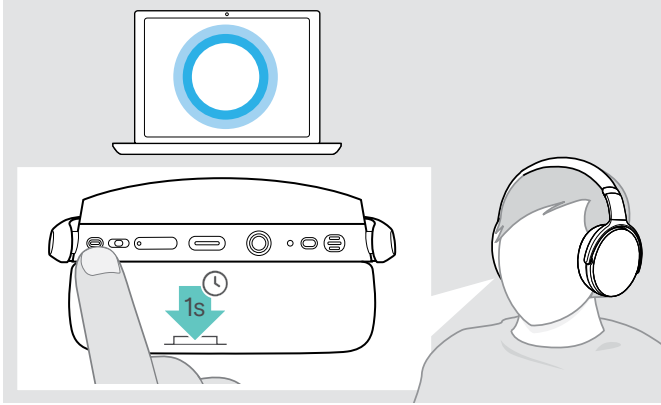

Kulaklıkla; Cortana'yı (Sesli komut teknolojisini kullanan Microsoft'un Kişisel Dijital Asistanı) etkinleştirebilir ve kullanabilirsiniz.

- > Askı düğmesine basın.
Dongle LED, Cortana'yı etkinleştirirken mor yanıp söner.



LED mor yanar ve Cortana kullanıma hazırdır.




Kulaklığı kullanarak ses dinleme

Bağlı bir cihaz aracılığıyla ses dinleyebilirsiniz.

Medya çalmayı denetleme

Aşağıdaki işlevler, bağlı aygıtı bağlıdır.

- > Medyayı bağlı Bluetooth cihazınızda oynatın. Dongle'daki LED mavi renkte yanar.

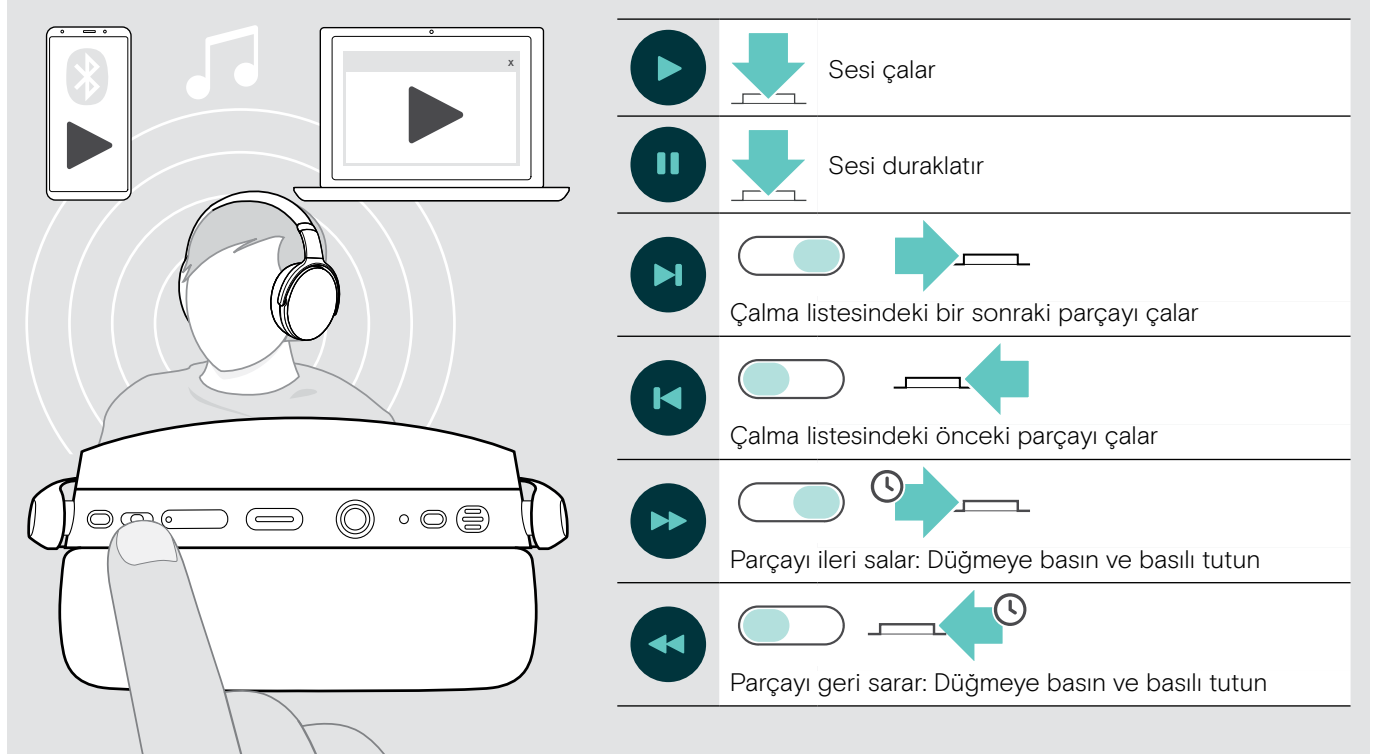


		Sesi çalar
		Sesi duraklatır
		Çalma listesindeki bir sonraki parçayı çalar
		Çalma listesindeki önceki parçayı çalar
		Parçayı ileri sarar: Düğmeye basın ve basılı tutun
		Parçayı geri sarar: Düğmeye basın ve basılı tutun



Gelen bir aramayı kabul ettiğiniz takdirde, çalınan ses duraklatılır ve aramadan sonra devam ettirilir (eğer bu özellik bağlı cihaz tarafından destekleniyorsa).

Ses kablosunu kullanma

Batarya azaldığında veya Bluetooth iletimi kısıtlandığında ya da izin verilmediğinde, ses çalma için ses kablosunu kullanın. Ses kablosu, kulaklığa bağlanınca Bluetooth hemen kapanır.

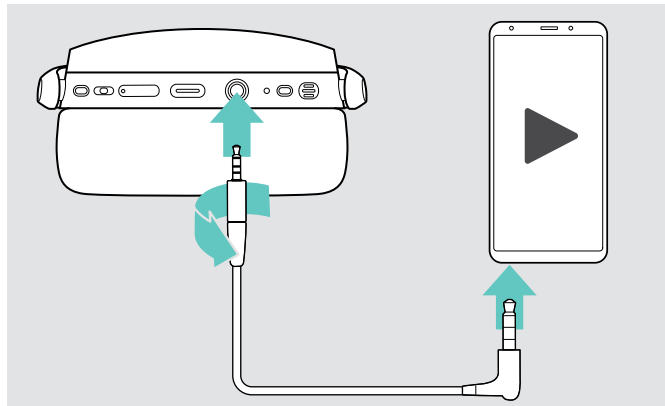

- > Küçük priz fişini kulaklığın ses soketine takın.
- > Priz yerine kilitlenene kadar, saat yönünde çevirin. Bluetooth devre dışı bırakıldı.
- > 3,5 mm priz fişini, mobil cihazınızın ses çıkışına bağlayın.

Ses kablosu bağını kesmek için:

- > Fişin kilidini açmak için saat yönünün tersine çevirin ve kulaklıktan çıkarın.
- > Mobil cihazınızın fişini çekin. Kulaklık, otomatik olarak mevcut eşleştirilmiş Bluetooth cihazlarına bağlanmaya çalışır.




Etkin Gürültü Önleme (ANC) her zamanki gibi kullanabilirsiniz. (Sayfa 12 bakınız)

Diğer işlevler

Kulaklık bataryasını şarj etme

- > Sağlanan USB kablosunu, kulaklık USB soketine ve bilgisayarınızın USB soketine bağlayın.

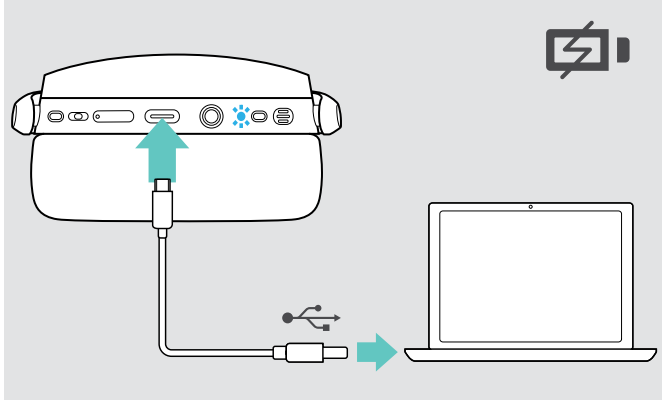

Batarya şarj edilir. LED, kulaklık batarya durumuna bağlı olarak yanar ve batarya tam olarak şarj edildiğinde kapanır.

LED	Batarya durumu
●	%100 - Batarya tam şarjlı
☀️	%60'tan fazla şarjlı
🌟	%20'den fazla şarjlı
🔴	%20'den az şarjlı


Şarjı sona erdirmek için:

- > USB kablosunu kulaklıktan çıkarın.




Şarj bittiğinde, kulaklık otomatik olarak kapanır.

Kalan batarya gücünü doğrulama

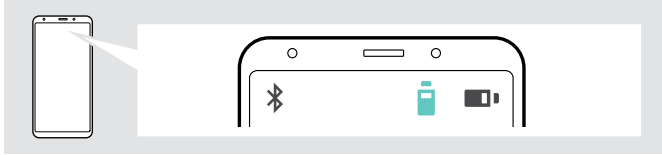

Bazı mobil cihazlar, kulaklık batarya durumunu gösterir.

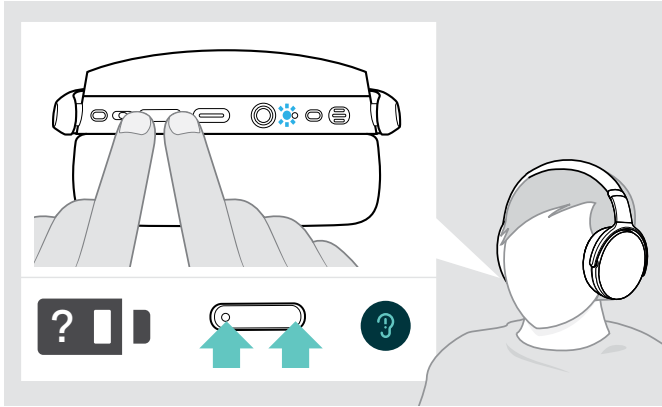

Arama sırasında dışında, kalan batarya gücüyle ilgili bilgileri istediğiniz zaman alabilirsiniz:

- > Her iki Ses düğmesine basın.
LED kısa bir süre yanıp söner ve bir sesli mesaj duyurulur.




Batarya gücü %20'nin altına düştüğünde, LED kırmızı yanıp söner ve "Kulaklığı yeniden şarj et" (Recharge headset) mesajı birkaç kez duyurulur.

LED	Kalan batarya gücü
☀️	%60'tan fazla şarjlı
🌟	%20'den fazla şarjlı
🔴	%20'den az şarjlı – Otomatik sesli mesaj

Kulaklığı muhafaza etme ve taşıma

Kulaklıkta çentik veya çiziklerden kaçınmak için:

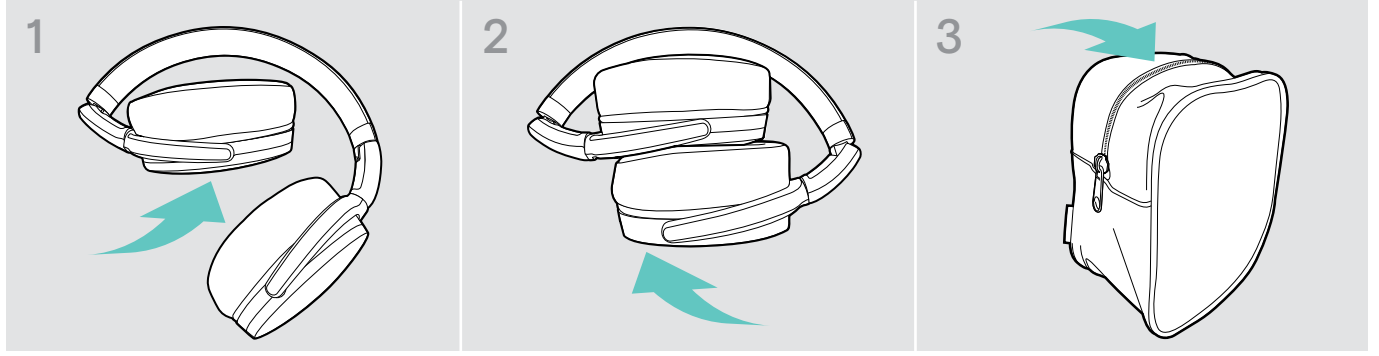


- > Kulaklıkları, kafa bandına doğru içe doğru katlayın.
- > Kulaklık kullanımda değilken veya taşırken kılıf içerisinde muhafaza edin. Temiz ve kuru bir ortamda saklayın.

Kulaklığı uzun bir süre kullanmayacaksınız:

- > Dahili şarj edilebilir bataryayı, 3 ayda bir yaklaşık 1 saat şarj edin.


Bluetooth aralığından ayrılırsanız;

Kulaklık ve Bluetooth cihazı arasındaki aralık cihaza bağlıdır. İletim aralığı büyük ölçüde; duvar kalınlığı, duvar yapısı gibi çevre koşullarına bağlıdır. Bağımsız görüş mesafesi ile çoğu Bluetooth cihazının iletim menzili, 25 metreye kadardır.

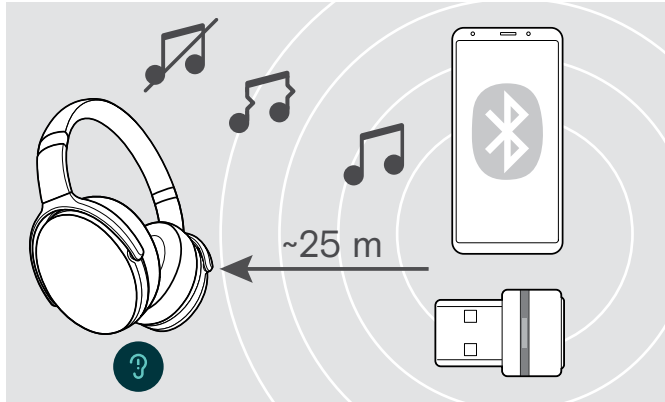

Örneğin bir arama sırasında ses kalitesi bozulur veya bağlantı tamamen koparsa:


- > Bluetooth cihazının erişim aralığını yeniden girin.

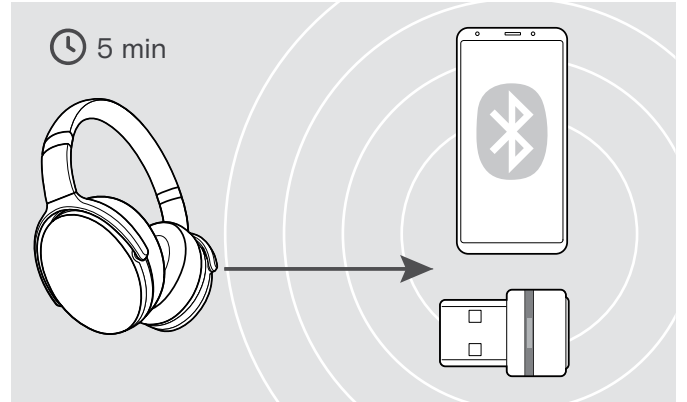

Bluetooth iletim aralığına **5 dakika içinde** yeniden girerseniz, bağlantı yeniden kurulur.


5 dakikadan fazla bir süre sonra, bağlantı tamamen kopar ve bağlantıyı manual olarak yeniden kurmanız gerekir:

- > Askı düğmesine dokunun.




Bluetooth'u yeniden bağlama / Bluetooth'un bağlantısını kesme

Bluetooth'u yeniden bağlama

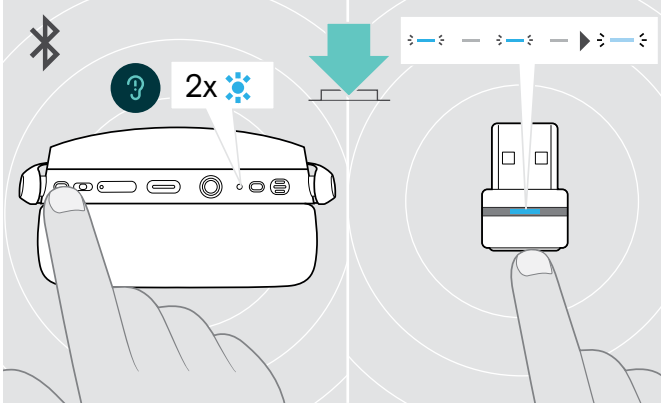

- > Kulaklığın Askı düğmesine veya dongle düğmesine dokununuz. Kulaklık bağlanacak bir cihaz bulur bulmaz, kulaklık 2 kez mavi yanıp söner. Dongle mavi yanıp söner ve soluk mavi yanar.

Bluetooth'un bağlantısını kesme

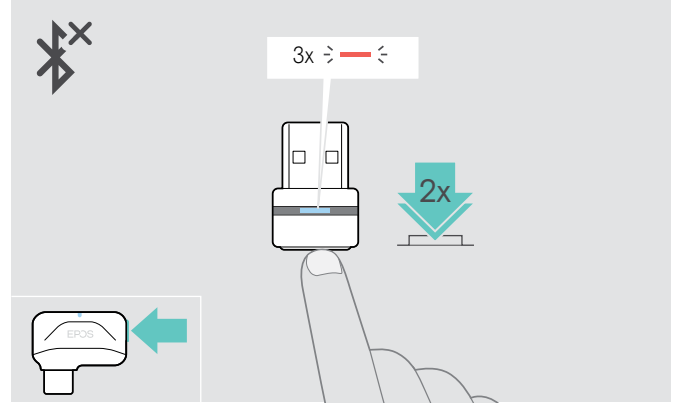


- > Dongle'in düğmesine iki defa dokununuz. Bluetooth bağlantısı kesilecektir. LED kırmızı renkte 3 defa yanıp söner.



Ses kablosunu kulaklığa bağlarsanız, Bluetooth otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Sesli mesajları etkinleştirme / devre dışı bırakma

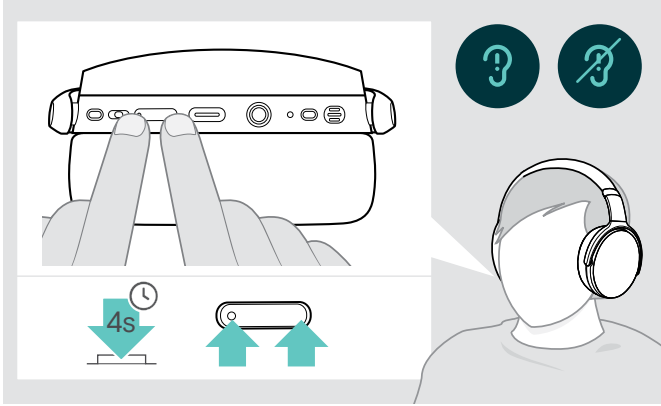

Boş modda (Etkin arama veya ses çalma yok):


- > Kulaklık, açık veya kapalı bir sesli mesajı duyurana kadar, her iki Ses düğmesine basın ve basılı tutun.



Sesli bildirim özelliğinin devre dışı olması durumunda hoparlörden uyarı sesi duyulur.

Ürünleri korumak ve aygıt yazılımlarını güncelleme

Ürünleri temizleme

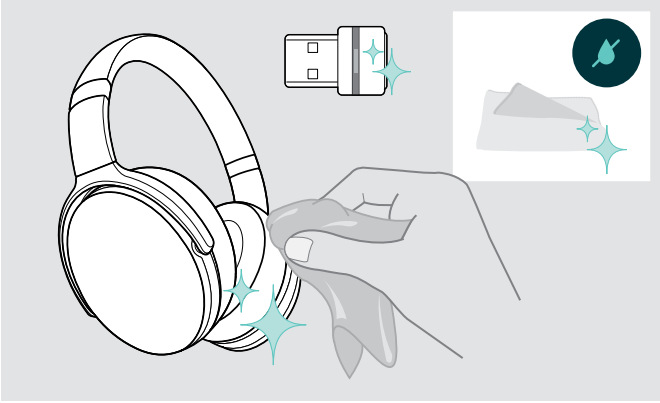

DİKKAT


Sıvılar ürünün elektronik aksamalarına zarar verebilir!

Cihazın muhafazasına giren sıvılar kısa devreye ve elektronik aksamalarda hasara neden olabilir.


- > Her türlü sıvıyı üründen uzak tutun.
- > Temizleme maddesi veya solvent kullanmayın.
- > Ürünü temizlemek için yalnızca kuru bir bez kullanın.

Kulaklık yastıklarını değiştirme

Hijyen açısından, kulaklık yastıklarını zaman zaman değiştirmeniz gerekir. Yedek kulak pedleri, EPOS ortağınızdan temin edilebilir.

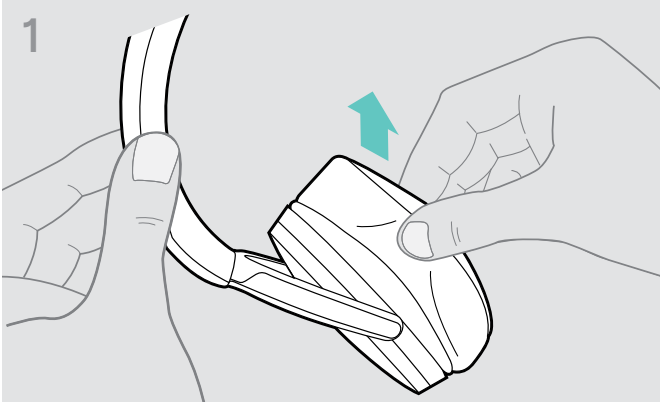

- > Eski kulaklık yastığını kulaklık kapağından dikkatlice çıkarın.

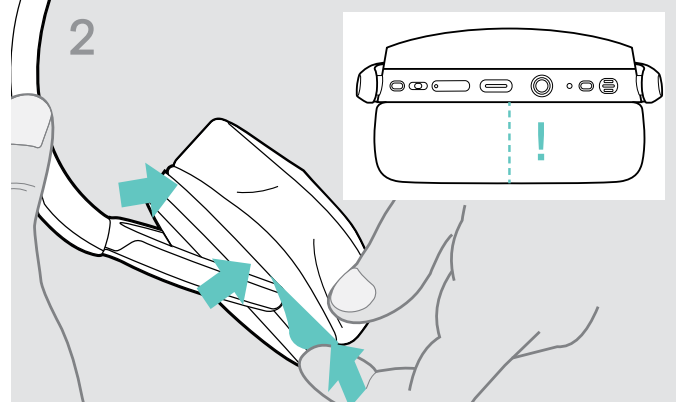


- > Kulaklık üzerindeki boşluğa aşağıya bakan dikişli çizgi şeklindeki yerleştirme bandını takın.

Ürünlerin aygıt yazılımını güncelleştirme

Yüklü aygıt yazılımını güncelleştirmek için:


> Ücretsiz **EPOS Connect** yazılımını yükleyin. (Sayfa 9 bakınız)

Kulaklık aygıt yazılımını güncelleme

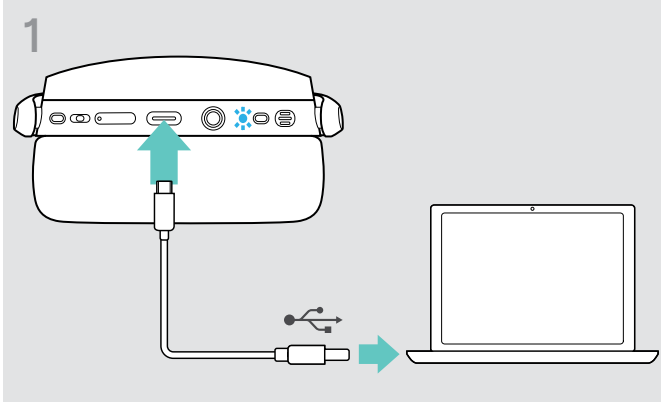


> USB kablosunu, kulaklığınıza ve bilgisayarınıza bağlayın. LED yanar.

Dongle aygıt yazılımını güncelleme

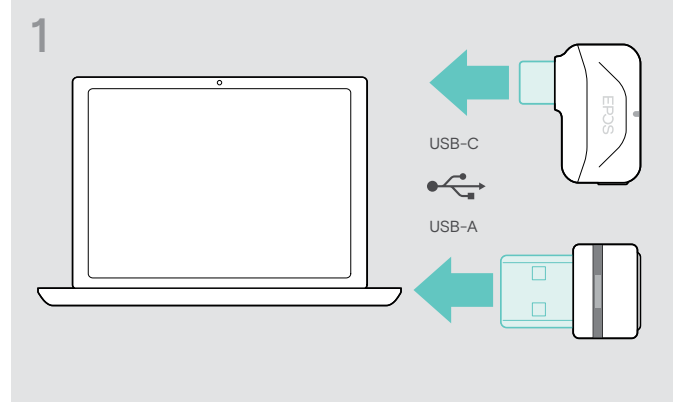

> Dongle'u, bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına takın. LED yanar.

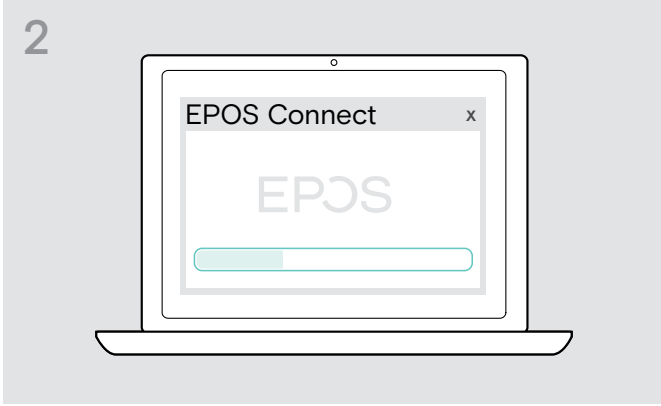


> **EPOS Connect**'i başlatın. Yeni bir aygıt yazılımı varsa yazılım, güncelleme işlemi boyunca size rehberlik edecektir.

Bir sorun ile karşılaşırsanız...


Sorun	Olası neden	Çözüm	Sayfa
Kulaklık açılmıyor	Şarj edilebilir batarya boş	> Kulaklık bataryasını yeniden şarj edin.	19
Etkin Gürültü Önleme (ANC) açılmıyor	Şarj edilebilir batarya boş	> Kulaklık bataryasını yeniden şarj edin.	19
	Kulaklık kapanıyor	> Kulaklığı açın. > Güç düğmesine çift dokununuz.	10
Ses sinyali veya çıkış yok	Kulaklık, bir Bluetooth cihazıyla eşleşmiyor	> Kulaklığı eşleştirin.	7
	Ses seviyesi çok düşük	> Ses seviyesini yükseltin.	11
	Kulaklık kapanıyor	> Kulaklığı açın.	10
	Ses kablosunun priz fişi yerine oturmamış	> Fişi takın ve yerine kilitlenene kadar saat yönünde çevirin.	18
	Bilgisayar: Kulaklık, ses aygıtı olarak seçilmiyor	> Bilgisayarınızın Ses ayarlarını değiştirin.	9
Kulaklık, Bluetooth üzerinden bağlanmıyor	Ses kablosu bağlanmış (Bu, Bluetooth'u devre dışı bırakır)	> Ses kablosunun bağlantısını kesin.	18
	Kulaklık eşlenmiyor	> Kulaklığı, bir Bluetooth cihazıyla eşleştirin. (Eşleştirme sırasında cihazlar arasında maksimum mesafe 20 cm olmalıdır.)	7
		> Bluetooth cihazınızın HF veya HS profilini destekleyip desteklemediğini kontrol edin.	-
	Mobil cihazdaki Bluetooth kapanıyor	> Bluetooth'u açın.	-
	Dongle takılmıyor	> Dongle'u, bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına takın.	7
Microsoft Teams çalışmıyor: LED, mor yerine mavi yanıyor	Dongle veya Microsoft Teams sorunlu	> Dongle'ı çıkarın ve tekrar takın.	-
		> Cihazınızda Teams'i yeniden başlatın.	-
Sesli mesaj yerine bip sesi geliyor	Sesli mesaj devre dışı bırakılmış	> Sesli mesajları etkinleştirin.	21
Kulaklık veya dongle, herhangi bir düğmeye basılmasına tepki vermiyor	Yazılım veya donanım sorunları olabilir	> Kulaklığı kapatıp tekrar açın.	10
		> Dongle'dan çıkarıp ve tekrar takın.	7
		> Kulaklık eşleştirme listesini temizleyin.	25
		> Dongle eşleştirme listesini temizleyin.	25

Yukarıdaki tabloda listelenmemiş bir sorun oluşursa veya sorun önerilen çözümlerle çözülemiyorsa, yardım için lütfen yerel EPOS ortağınızla iletişime geçin. Ülkenizdeki EPOS ortağını bulmak için eposaudio.com'da arama yapın.

Kulaklık eşleştirme listesini temizlemeyin (Sıfırlama)

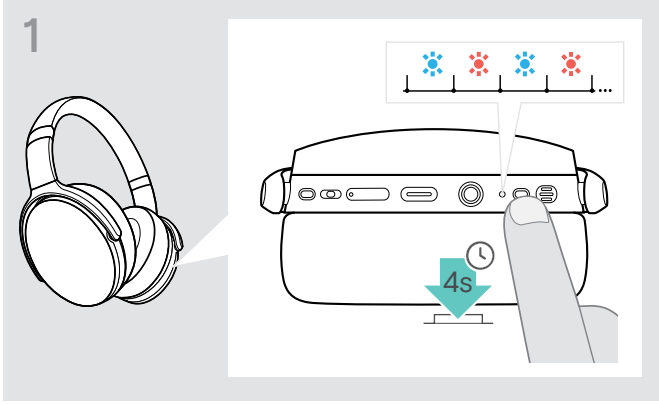


- > LED mavi ve kırmızı yanıp söne kadar, Güç düğmesine basın ve basılı tutun.

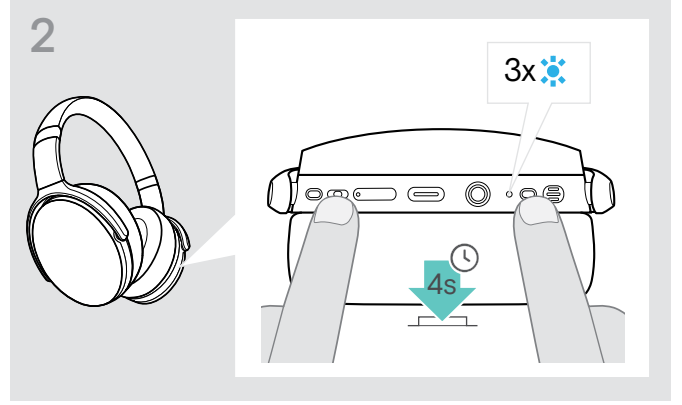


- > Medya denetim düğmesine ve Güç düğmesine aynı anda basın.
LED, 3 kez mavi yanıp söner. Böylece eşleştirme listesi temizlenir. Kulaklık, eşleşecek Bluetooth aygıtlarını arar. Sayfa 7 bakınız.

Dongle eşleştirme listesini temizleme (Sıfırlama)

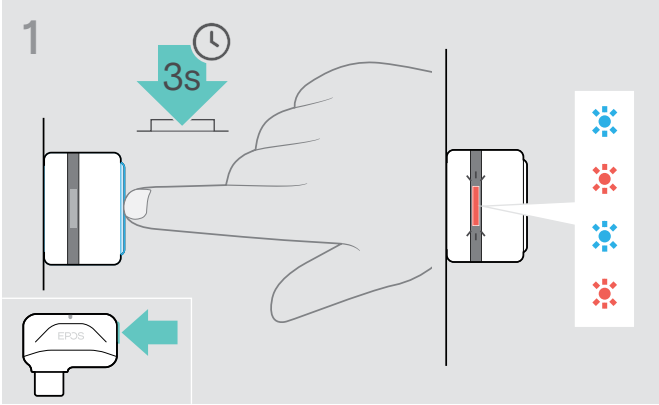

- > Dongle'u, bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına takın.
- > Düğmeyi LED mavi ve kırmızı renkte yanıp sönmeye başlayana kadar basılı tutun.

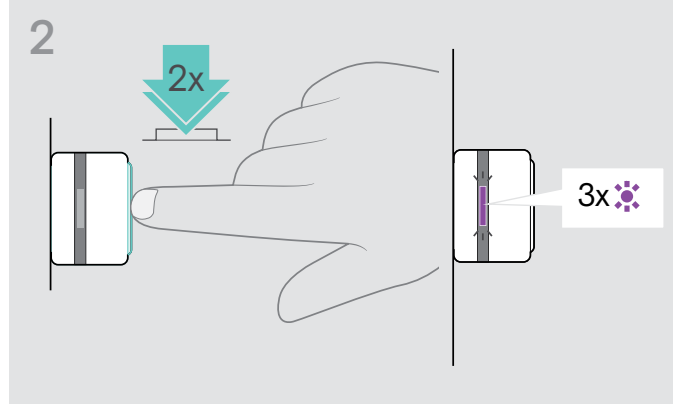

- > Dongle'ın düğmesine iki defa basın.
LED mor 3 kez yanıp söner. Böylece eşleştirme listesi temizlenir. Dongle, eşleşecek Bluetooth aygıtlarını arar. Sayfa 7 bakınız.

EPOS



DSEA A/S

Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Denmark
eposaudio.com

Publ. 11/22, A05